

3CCT LED BATTEN

HANDLEIDING

Specificaties

Voltage: 220 - 240 V AC	IP waarde: IP65
Dimbaar: Nee	IK waarde: IK08



Veiligheidsinstructies

- Dit product dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur.
- Houd dit product buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
- De netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gevaar van elektrische schokken en elektrocutiegevaar bij het openen van dit product. Raak geen kabels aan die onder spanning staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet zelf maar laat dit en het onderhoud van het armatuur uitvoeren door een erkend installateur.
- Dit product heeft geen ingebouwde functie waardoor het kan worden losgekoppeld van het spanningsnet. Isoleer dit product elektrisch voor installatie en onderhoud. Zorg ervoor dat het snoer niet is gekneld of geplooid en bescherm het tegen beschadigingen.
- Waarschuwing! Zodra de voedingskabel is beschadigd dan dient deze door een erkend installateur te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Let op! Dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron, dit kan leiden tot oogletsel.
- Let op! Dit product wordt warm tijdens het gebruik.
- Gebruik dit product enkel binnenshuis. Bescherm het product tegen regen, vochtigheid en overige opspattende vloeistoffen.
- Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op of naast het product.
- Gebruik dit product niet indien de behuizing / beschermingsplaat / cover gebarsten of gebroken is. Indien dit wel het geval is, ontkoppel het product dan onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
- Alle elektrotechnische installaties dienen uitgevoerd te worden volgens de IEE bedravingsrichtlijnen.

Afvoeren van het product (WEEE)

Dit symbool op het product of productverpakking geeft aan dat als het product na zijn levenscyclus wordt weggegooid, dit schade aan het milieu kan aanbrengen. Gooi dit product niet bij het normale huishoudelijke afval, maar voer dit af bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in het recyclen van producten. Respecteer uw plaatselijke milieuwetgeving.




Installatie

- Schakel de stroomtoevoer uit voordat u begint met de installatie.
- Plafond-/wandmontage (tekening 2)**
Meet de juiste afmetingen en boor 2 gaten in het gewenste oppervlak. Houd er rekening mee dat de meegeleverde bevestigingsclips op de geribbelde achterzijde van het armatuur klikken. Schroef de beugels vast in de voorgeboorde gaten met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen. Klik het armatuur in de clips.
- Pendel montage (tekening 3)**
Bevestig een ketting (niet meegeleverd) aan het gewenste oppervlak. Plaats het driehoeksbeugeltje in de meegeleverde bevestigingsclips en klik de clips op de geribbelde achterzijde van het armatuur. Hang het armatuur met het driehoeksbeugeltje aan de ketting.
- Klik de RVS beugels aan de zijanten van het armatuur los.
- Haal de opalen cover van het armatuur
- Draai de wartel los en voer een kabel in voor een waterdichte kabelinvoer.
- Bedraad het armatuur volgens de IEE bedravingsrichtlijnen. Als u het armatuur intern wilt doorkoppelen, maak dan gebruik van de steekklemmen. Voor doorkoppeling kan de kabel via de wartel aan de andere zijde van het armatuur worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat de connectoren in het armatuur met elkaar verbonden zijn.
- Zie de omcirkelde wattage per afmeting voor de standaard instelling. Pas indien gewenst de wattage van het armatuur aan met behulp van de dip-switches op de led driver.
- Selecteer de gewenste lichtkleur door de CCT switch in het armatuur in te stellen op 3000/4000/6000K.
- Bevestig de cover op het armatuur en sluit deze door de RVS beugels aan de zijanten weer vast te maken.
- Schakel de stroomtoevoer in nadat de installatie is voltooid.

Algemeen gebruik

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen.
- Bescherm het product tegen schokken en vermijd brute kracht. Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product is uitgesloten voor garantie.
- Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
- De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

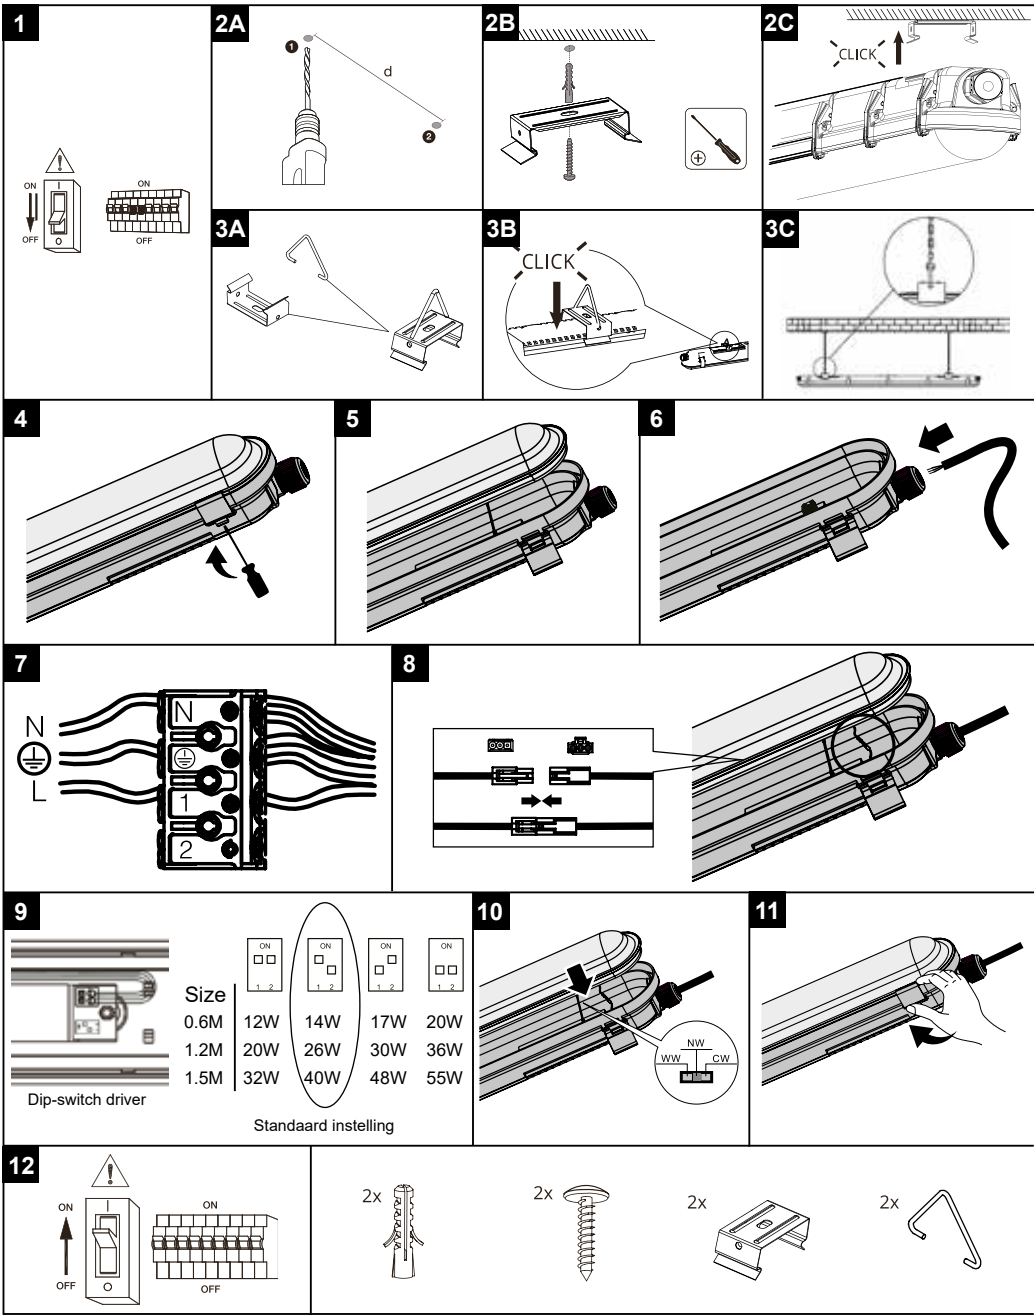

3CCT LED BATTEN

MANUAL

Technical specifications

Voltage: 220 - 240 V AC	IP class: IP65
Dimmable: No	IK class: IK08



Safety instructions

- This product should be installed and maintained by a certified installer.
- Keep this device away from children and unauthorized users.
- Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause life-threatening electroshocks. Do not disassemble or open the housing yourself. Let the fixture be repaired by an installer.
- This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains. Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance activities are performed. Do not crimp the power cord and protect it against damage. Warning!
- If the power cord is damaged, it must be replaced.
- Caution: possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not look at operating lamp. Eye injury may result.
- Caution: device heats up during use.
- Do not use the luminaire with a cracked or broken protective shield. Disconnect immediately from the mains. The protective shield is not replaceable.
- All electrical installations must be carried out according to IEE wiring regulations.

Disposal of the product (WEEE)

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. Respect the local environmental rules.



Installation

- Switch off the power supply before starting the installation.
- Ceiling/Wall Mounting (Drawing 2)**
Measure the correct dimensions and drill 2 holes in the desired surface. Please note that the supplied mounting clips click onto the ribbed back of the fixture. Screw the brackets into the pre-drilled holes using the supplied screws and plugs. Click the fixture into the clips.
- Pendant Mounting (Drawing 3)**
Attach a chain (not supplied) to the desired surface. Place the triangular bracket in the supplied mounting clips and click the clips onto the ribbed back of the fixture. Hang the fixture with the triangular bracket on the chain.
- Loosen the stainless steel clips on the sides of the fixture.
- Remove the opal cover from the fixture
- Unscrew the swiffle and feed a cable for a waterproof cable entry.
- Wire the fixture according to the IEE wiring guidelines. If you want to internally connect the fixture, use the plug-in terminals. For connecting, the cable can be fed through the swiffle on the other side of the fixture.
- Make sure that the connectors in the fixture are connected.
- See the circled wattage per dimension for the standard setting. If desired, adjust the wattage of the fixture using the dip switches on the LED driver.
- Select the desired light color by setting the CCT switch in the fixture to 3000/4000/6000K.
- Attach the cover to the fixture and close it by reattaching the stainless steel clips on the sides.
- Switch on the power supply after the installation is complete.

General usage

- Keep this device away from extreme temperatures.
- Protect the product for shocks and brute force.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Use the original packaging if the device is to be transported.
- Keep this manual for future reference.

