


ECO BACK-LIT LED PANEL

UGR<22 | 60X60 - 30X120 | 35W

Bij back-lit led panelen zijn de leds gemonteerd aan de achterzijde van het paneel, hierdoor is een LGP-diffuser niet nodig en gaat er minder licht verloren. De back-lit technologie zorgt voor een egale lichtverdeling en perfecte warmte afgifte. Het eco back-lit led paneel heeft een opalen (UGR<22) afschermingsplaat en is verkrijgbaar in vaste lichtkleur 3000, 4000 of 5000K. De armaturen zijn uitgerust met PMMA lenzen van Mitsubishi en een 35W Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Vanwege de back-lit techniek bestaat de kans dat het frame een afwijking heeft van ca. 2mm. Afname per omdoos van 5 stuks. Optioneel zijn er diverse (dimbare) drivers beschikbaar waarbij het paneel tot 4500Lm is aan te sturen.

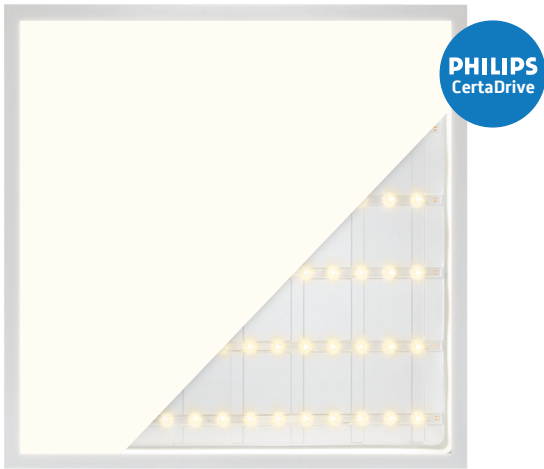

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 55°	L90 >53.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	UGR<22
		Macadam Steps	4


Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
FL11050	35W	3000K	3675Lm	595x595x32mm
FL11051	35W	4000K	4025Lm	595x595x32mm
FL11052	35W	5000K	4025Lm	595x595x32mm
FL11054	35W	3000K	3675Lm	1195x295x32mm
FL11055	35W	4000K	4025Lm	1195x295x32mm
FL11056	35W	5000K	4025Lm	1195x295x32mm

Standaard 35W Philips CertaDrive wijzigen (optioneel)			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
FL81187	Niet dimbaar (4000K 4500Lm)	40W	Philips CertaDrive
FL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
FL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
FL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 40W instelbaar	LiFud
FL81061	1-10V	24 - 40W instelbaar	Boke
FL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 40W instelbaar	Boke

Details




Afmetingen

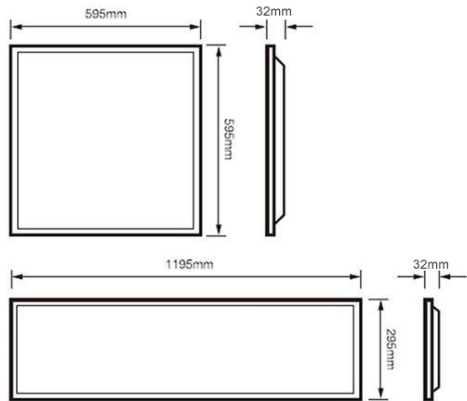

ACCESSOIRES ECO BACK-LIT 3CCT LED PANELEN


Artikelnummer	Omschrijving	
FL81082	Pendelset 1 meter 4-delig Eco back-lit 3CCT led panelen	
FL81080	Opbouwframe wit Eco back-lit 3CCT led panelen 60x60x6,8 cm	
FL81081	Opbouwframe wit Eco back-lit 3CCT led panelen 30x120x6,8 cm	
FL81083	Inbouwklemmen Eco back-lit 3CCT led panelen hout/gips plafond 6 stuks	
FL41031	Noodunit met 3 uren accu	
FL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver	
FL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm	

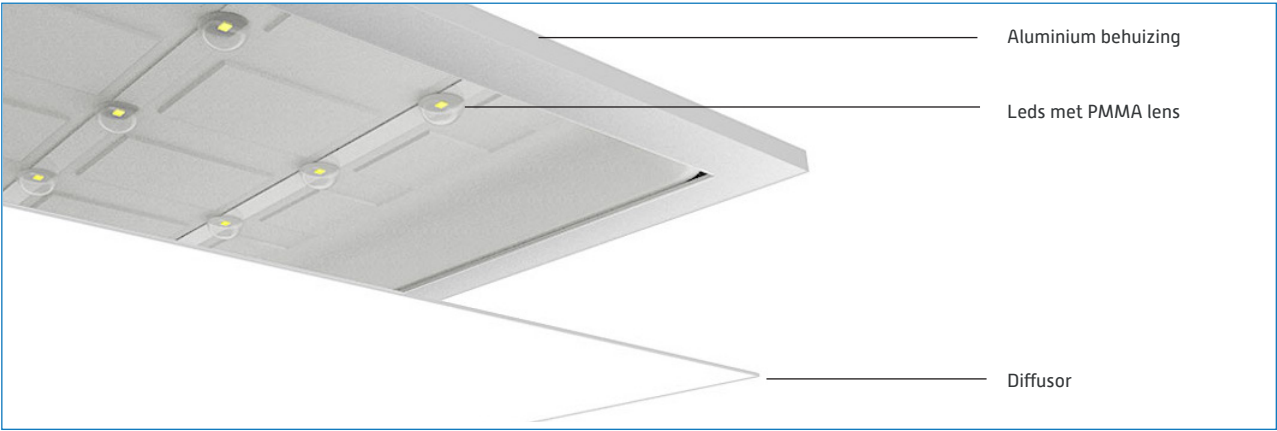

32mm behuizing voor een
egaal lichtbeeld



Stevig achterplaat voor optimale
koeling van de leds



Matte afwerking
van het frame



PMMA Mitsubishi lens
anti vergeling



Philips flash-free
CertaDrive