

MULTI 3CCT LED PLAFONNIÈRE

GROTE OMVANG | WATTAGE- & 3CCT SWITCH

Veelzijdige led plafonnière met witte of zwarte behuizing (Ø36cm) en opalen afscherming. Het armatuur is uitgerust met interne flash-free driver, wattage switch (11/16W), 3CCT kleurenschicht (3000/4000/6000K) en hoge lumen output 120 lm/w. De opalen afscherming zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld met een stralingshoek van 110°. Het armatuur wordt voorzien van spanning middels het interne aansluitblok. De plafonnière is eenvoudig te bevestigen middels de montagebeugel aan de achterzijde van het armatuur. Optioneel is er een 3-fase adapter of pendeldraad beschikbaar.

De led plafonnière is leverbaar in twee kleuren behuizing en vier verschillende uitvoeringen:

- Standaard: Ideaal als portiekarmatuur.
- Sensor: Armatuur met HF sensor.
- Sensor + nood: Led plafonnière met HF sensor en 3 uren noodfunctie. Nood is afzonderlijk te voeden.
- Nood: Armatuur met 3 uren noodfunctie. Kan zowel continu als stand-by geschakeld worden. Het armatuur straalt 300 lumen in noodstand.




Specificaties			
Levensduur	>30.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,90
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD
Stralingshoek	110°	Macadam Steps	3
Garantie	3 jaar		

Productinformatie						
Artikelnummer	Kleur behuizing	Wattage	Lumen	Type	Kelvin	Afmeting
FL51180	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Standaard	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
FL51181	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Sensor	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
FL51182	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Sensor + nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
FL51183	Wit	11/16W	1320/1920Lm	Nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
FL51184	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Standaard	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
FL51185	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Sensor	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
FL51186	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Sensor + nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm
FL51187	Zwart	11/16W	1320/1920Lm	Nood	3000/4000/6000K	A Ø360 x B 72mm



Uitleg functies HF microgolf bewegingssensor

- *Inschakeltijd*, de tijd dat de lamp inschakelt na het detecteren van beweging [5 sec, 1 min, 3 min en 10 min].
- *Lichtgevoeligheid*, bij hoeveel lux de lamp inschakelt na detectie van beweging. [geen schemerschakelaar] (25 lux, 0 lux).

Afmetingen

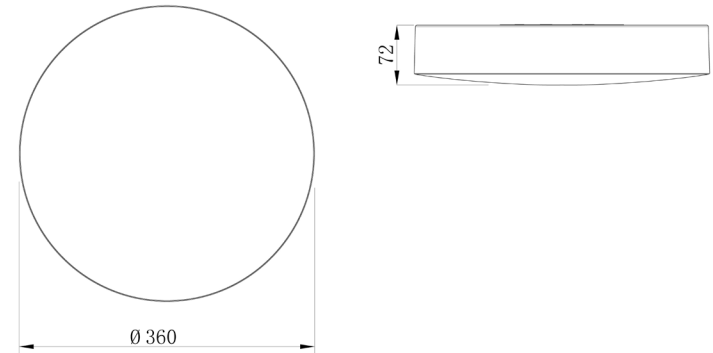

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL51196	Pendeldraad wit 1,5 meter met montagevoet Ø120mm en montageplaat	
FL51197	3-fase adapter wit met kantelbare (360° horizontaal 45° verticaal) beugel en montageplaat	
FL51200	Pendeldraad zwart 1,5 meter met montagevoet Ø120mm en montageplaat	
FL51201	3-fase adapter zwart met kantelbare (360° horizontaal 45° verticaal) beugel montageplaat	

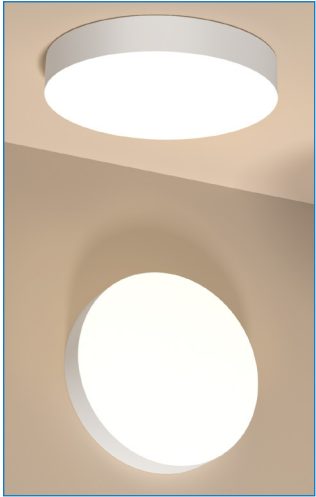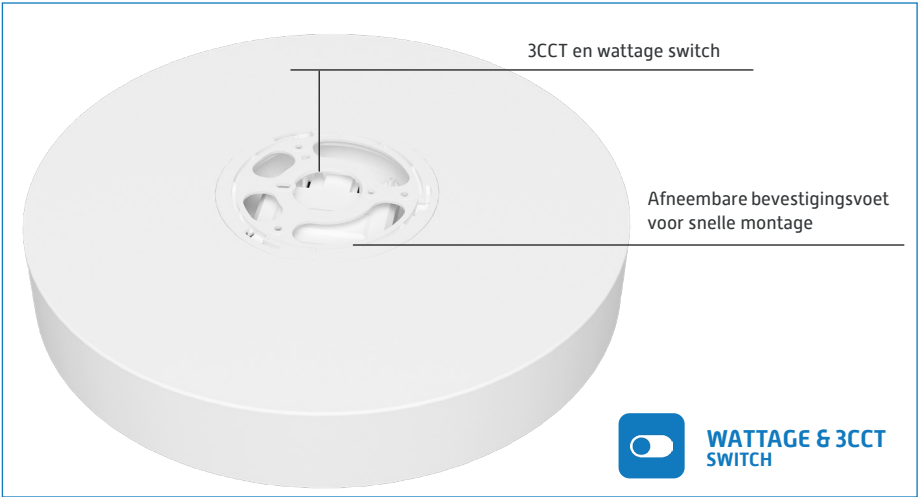

Pendeldraad wit met montagevoet



Pendeldraad zwart met montagevoet



3-fase adapter wit met kantelbare montagebeugel



3-fase adapter zwart met kantelbare montagebeugel

