


LUMI SQUARE 3CCT LED PLAFONNIÈRE

HF SENSOR | IN- & OPBOUW | 3CCT & WATTAGE SWITCH

De vierkante Lumi square 3CCT led plafonniere is uitgerust met HF sensor, wattage switch en 3CCT kkleurenschakelaar (3000/4000/6000K) en straalt >100lm/w. Het armatuur kan worden opgebouwd en middels de meegeleverde klemmen worden ingebouwd. De inbouwklemmen zijn verstelbaar, hierdoor is de zaagmaat flexibel. Het armatuur heeft een witte, slagvaste behuizing met opalen afscherming en een stralingshoek van 110°. De led plafonniere beschikt over een HF sensor. De flexibele instelmogelijkheden van de HF microgolf bewegingssensor maken verlichting naar wens mogelijk. Dit zorgt voor lichtcomfort en veiligheid in combinatie met maximale efficiëntie. Vanwege de IP65 classificatie is het armatuur zowel binnen als buiten toe te passen. De opalen rand loopt grotendeels door tot de zijkant van het armatuur, hierdoor licht ook de rand op. Het armatuur met interne flash-free driver wordt voorzien van spanning middels het interne aansluitblok.

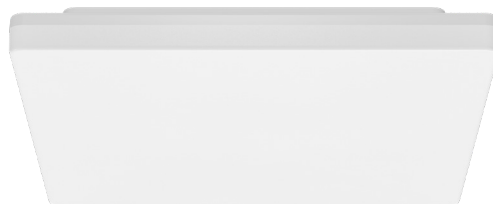

**MICROWAVE
SENSOR**




**WATTAGE & 3CCT
SWITCH**



Specificaties			
Levensduur	>30.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,90
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD
Stralingshoek	110°	Macadam Steps	3
Garantie	3 jaar		

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
FL51216	12/17W	3000K/4000K/6000K	1320/1870Lm	280x280x50mm	Ø120-200mm

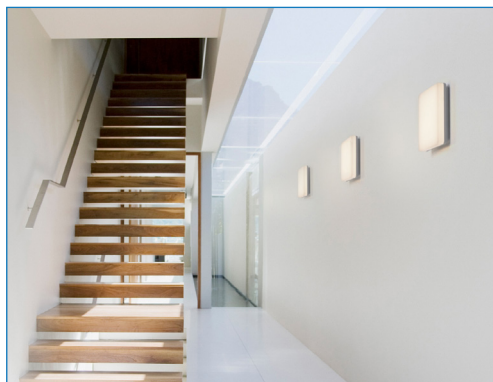

Afmetingen



Uitleg functies HF microgolf bewegingssensor

- *Inschakeltijd*, de tijd dat de lamp inschakelt na het detecteren van beweging (5 sec, 1 min, 3 min en 10 min).
- *Lichtgevoeligheid*, bij hoeveel lux de lamp inschakelt na detectie van beweging. [geen schemerschakelaar] (25 lux, 0 lux).

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Afname per
FL81300	Netsnoer met eurostekker wit 2x0,75mm ²	1.5 meter	10 stuks
FL81305	Netsnoer met eurostekker zwart 2x0,75mm ²	1.5 meter	10 stuks

