

EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT Ø232MM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 35 WATT

Veelzijdige led downlight Ø232mm met aluminium behuizing (IP64). De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). Lichtsterkte staat per product vermeld. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:

- Reflector UGR<19 met 60° bundel
- Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende randen en opbouwbehuizingen, zie hiervoor de accessoires.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Reflector

Opal



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite SMD 2835
Lumen behoud 85°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Type	Gradenbundel	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
FL21120	Max. 35W	Reflector UGR<19	60°	100Lm/W	A Ø232 x B 110mm	Ø195mm
FL21124	Max. 35W	Opal UGR<22	80°	110Lm/W	A Ø232 x B 110mm	Ø195mm

Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
FL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive
FL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
FL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertaDrive
FL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive
FL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive
FL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive
FL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive
FL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive


FL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
FL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
FL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	LiFud
FL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
FL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke
FL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
FL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 35W instelbaar	Boke

Kies de driver

Details



Afmetingen

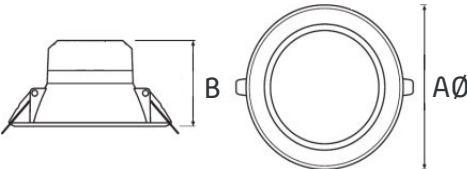


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
FL21127	Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø232mm




VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
FL21130	Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø232mm

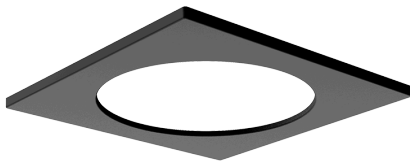

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer	Omschrijving
FL21133	Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø232mm

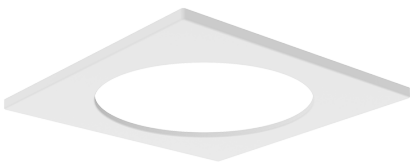

RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer	Omschrijving
FL21136	Ronde glazen afscherming wit voor EVO led downlight Ø232mm



OPBOUW BEHUIZING ZWART IP20

Artikelnummer	Omschrijving
FL21142	Opbouw behuizing zwart voor EVO led downlight Ø232mm Afmeting: Ø240mm x H 180mm



OPBOUW BEHUIZING WIT IP20

Artikelnummer	Omschrijving
FL21145	Opbouw behuizing wit voor EVO led downlight Ø232mm Afmeting: Ø240mm x H 180mm



NOODUNIT

Artikelnummer	Omschrijving
FL41031	Noodunit met 3 uren accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer	Omschrijving
FL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer	Omschrijving
FL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm



VERLOOPRING WIT KUNSTSTOF Ø274MM

Artikelnummer	Omschrijving
FL81270	Voor downlights met een buitenmaat Ø220-244mm Ideaal voor Ø232mm downlights Minimale zaagmaat Ø215mm

