

LED SPOT 5/7W 3CCT IP65 38°

TRIAC DIM | POWERSWITCH | KUNSTSTOF RAND

Bijzonder veelzijdige kantelbare led inbouwspot met verwisselbare kunststof afdekkingsring. De led spot 3CCT kan worden ingesteld in drie lichtkleuren (2700/2850/3000K) en twee wattages (5/7W). De reflector heeft een stralingshoek van 38° en de led chips met CRI>90 zorgt voor een hoge kleurweergave. De led spot heeft een flash-free led driver en is TRIAC dimbaar. Standaard wordt de spot geleverd met kunststof witte, zwarte of (geborsteld) chromen afdekkingsring. Als optie kan er een geborsteld gouden afdekkingsring worden besteld. Dankzij de IP65 classificatie is de led spot in badkamers toepasbaar. Installatie is zeer eenvoudig vanwege de meegeleverde fastconnect cablebox. Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge)



















Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	Fastconnect Cablebox	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	MTC SMD 2835
Lumen behoud 85°	L70B10 >36.000 uur	Stralingshoek	38°
Garantie	5 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie						
Artikelnummer	Kleur ring	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
FL51110	Wit	5W/7W	2700K/2850K/3000K	500/700Lm	Ø88 x 30mm	Ø70mm
FL51111	Zwart	5W/7W	2700K/2850K/3000K	500/700Lm	Ø88 x 30mm	Ø70mm
FL51112	Geborsteld chroom	5W/7W	2700K/2850K/3000K	500/700Lm	Ø88 x 30mm	Ø70mm
FL51113	Chroom	5W/7W	2700K/2850K/3000K	500/700Lm	Ø88 x 30mm	Ø70mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL81300	Netsnoer met eurostekker wit 2x0,75mm ² 1.5 meter Afname per 10 stuks	
FL51121	Geborsteld goud afdekkingsring	



Wit


Zwart

Geborsteld chroom

Chroom

Geborsteld goud

Afmetingen

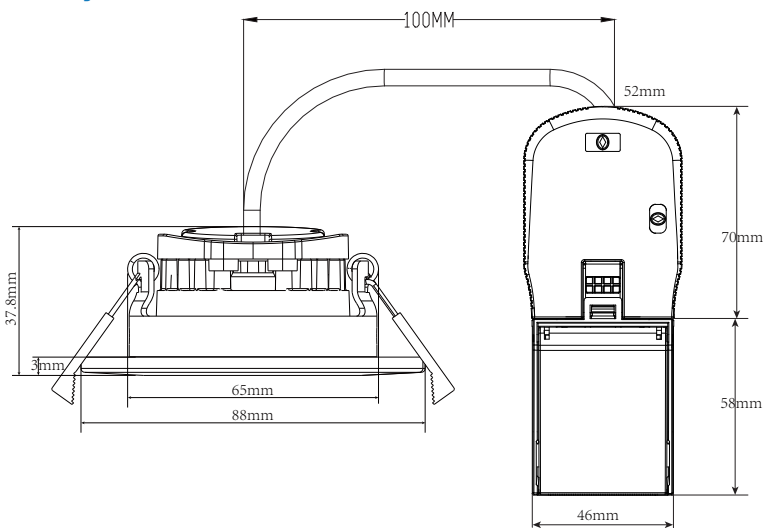

MOGELIJKHEDEN

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

De lichtkleur is in te stellen op 2700/2850/3000K. De spot heeft een 2700K en 3000K led chip. 2850K is een mix van beide led chips op 50% lichtsterkte.

De wattage is in te stellen op 5 of 7W. Standaard is het product TRIAC dimbaar.

De led spot is gemonteerd aan de driver en heeft een IP65 classificatie. Hierdoor kan de spot worden toegepast in vochtige ruimtes.

Installatie is zeer gemakkelijk omdat het aansluitblok met steekklemmen los te klikken is van de driver. Hierdoor kan eerst het aansluitblok worden bedraad en later worden vastgeklemd aan de driver.

De kabels zijn eenvoudig te monteren met de steekklemmen.

De FastConnect cablebox heeft dubbele aansluitklemmen. Hierdoor is koppelen van meerdere spots mogelijk.

Eenvoudige aansluiting

De FastConnect cablebox is los te koppelen van de driver, voor een extra snelle montage.



STANDAARD
TRIAC DIMBAAR



SWITCH
3CCT + WATTAGE



CRI
>90

