

SLIM LED FLOODLIGHT BLACK

LED FLOODLIGHT MET GEPOEDERCOATE BEHUIZING

De nieuwste generatie led floodlight is uitgerust met SMD led chips en gehard veiligheidsglas. Dankzij de SMD techniek worden de leds gelijkmatiger gekoeld, dit resulteert in een langer lumenbehoud. SMD led floodlights hebben een platte aluminium behuizing (IP65) met een zwarte, gepoedercoate afwerking. De meegeleverde montagebeugel is 180° kantelbaar. De led floodlight wordt geleverd met 50 cm 3-aderig snoer zonder stekker.



Specificaties			
Levensduur	>35.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	50 cm 3-aderig snoer zonder stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 25°	L70 >35.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	2 jaar	Macadam Steps	4

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
FL31101	50W	4500K	5000Lm	188,7x133,7x33mm
FL31104	100W	4500K	10000Lm	270,6x190,6x36,7mm
FL31107	150W	4500K	15000Lm	316,6x226,6x38,3mm
FL31110	200W	4500K	20000Lm	351,6x256,6x40,4mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL81010	Uitschuifbaar telescoopstatief geel. Hoogte 95 - 156 cm	
FL81013	Muursteen t.b.v. led floodlights	
FL81011	Kabel connector IP68 6-11mm 3-polig	

Details





VERNIEUWDE SLIM LED FLOODLIGHTS

UITGERUST MET SMD LEDS

Vanaf 100 watt wordt een ontluichtingsventiel gebruikt, dit zorgt voor een gelijkmatige druk en voorkomt vochtvorming in de floodlight bij grote temperatuurschommelingen.

De SMD led platine zit rechtstreeks op de achterwand, hierdoor wordt de gehele behuizing als koelhuis gebruikt. De koelvinnen zorgen voor een optimale warmte afgifte.

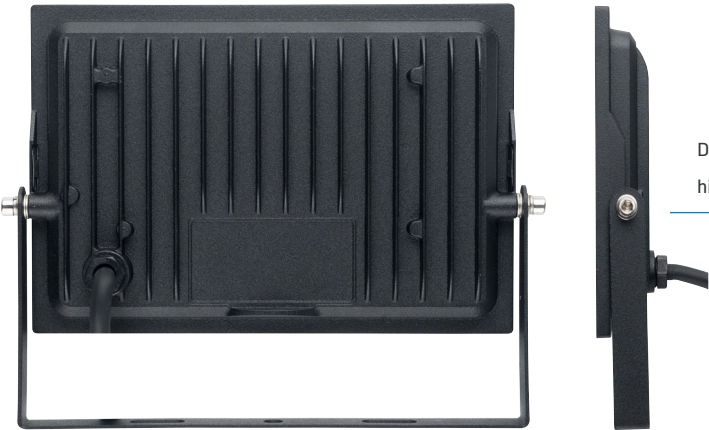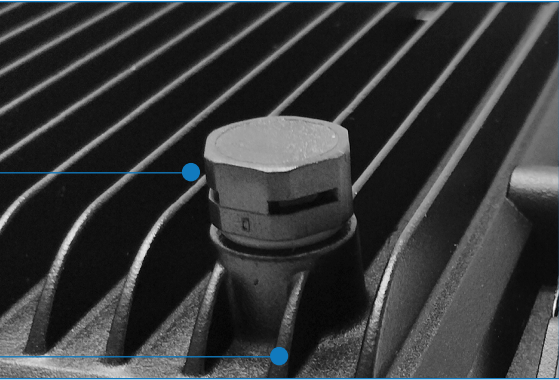

De floodlights hebben een ultra platte en gepoedercoate behuizing, hierdoor zijn de floodlights bestand tegen zware weersomstandigheden.

