

SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met duurzame LiFePO4 accu, testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt continu (maintained).




Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1500mAh	Garantie	5 jaar



Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting
FL41003	2W	6000K	ST-Testknop	230x310x35mm


Details

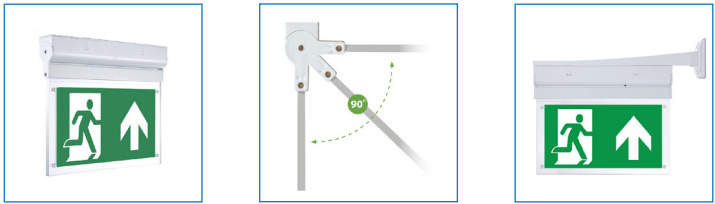

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

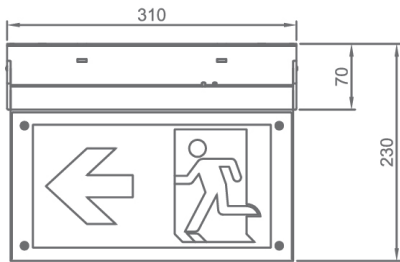

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL41011	Inbouwframe wit	
FL41016	Muurbeugel wit voor zij-montage	
FL41033	Pictogram man pijl beneden	
FL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven	
FL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden	
FL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh <2024	
FL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh >2024	



UITGERUST MET 3 UURS ACCU

Volgens de Europese norm dient noodverlichting minimaal 1 uur te branden na spanningsuitval. Doordat al onze led noodverlichting standaard uitgerust is met een krachtige 3 uren accu, voldoet de accu doorgaans tot 4 jaar na ingebruikname nog aan de Europese norm. Test periodiek uw armatuur om zeker te zijn van een juiste werking.

