


UGR19 BACK-LIT 3CCT LED PANEL | SPECIALE MATEN

SPECIALE MATEN

UGR<19 back-lit led paneel uitgevoerd in speciale maten. Het UGR<19 back-lit led paneel is voorzien van een prismatische afschermingsplaat dat zorgt voor een lage UGR-waarde. Dit resulteert in een zeer egale en comfortabele verlichting van de ruimte, hierdoor leent het armatuur zich in het bijzonder voor toepassingen in kantoorruimtes en klaslokalen. De leds zijn gemonteerd op de achterkant van het paneel, hierdoor is een LGP-diffuser niet nodig en gaat er minder licht verloren. De back-lit technologie zorgt voor een perfecte warmte afgifte. Het armatuur beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 6000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels de schakelaar aan het snoer. Weergegeven lumen zijn berekend op 4000K. De armaturen zijn uitgerust met PMMA lenzen van Mitsubishi en een Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Vanwege de back-lit techniek bestaat de kans dat het frame een afwijking heeft van ca. 2mm. Afname per omdoos.

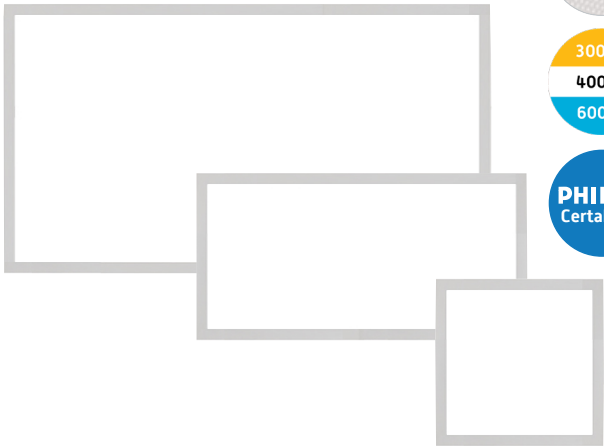

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 55°	L90 >53.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	3


Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Led driver	Kelvin	Lumen	Afmeting
FL11058	15W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	1575Lm	295x295x32mm
FL11059	22W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	2310Lm	595x295x32mm
FL11062	50-60W	Philips CertaDrive	3000/4000/6000K	6600Lm	1195x595x32mm

FL11070	34W	Osram Element	3000/4000/6000K	4080Lm	620x620x30mm
---------	-----	---------------	-----------------	--------	--------------



Standaard Philips CertaDrive wijzigen (optioneel)			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
FL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
FL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
FL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 40W instelbaar	LiFud
FL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
FL81061	1-10V	24 - 42W instelbaar	Boke
FL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
FL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 44W instelbaar	Boke

Details



3CCT switch

ACCESSOIRES UGR19 BACK-LIT 3CCT LED PANELEN | SPECIALE MATEN

Artikelnummer	Omschrijving	
FL81082	Pendelset 1 meter 4-delig UGR19 back-lit 3CCT led panelen	
FL81083	Inbouwklemmen UGR19 back-lit 3CCT led panelen hout/gips plafond 6 stuks	
FL41031	Noodunit met 3 uren accu	
FL81137+MONTAGE	Top Connect 18I3 connector gemonteerd aan snoer led driver	
FL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 18I3 connector 30 cm	

