

EVO 3CCT CRI>90 LED DOWNLIGHT 174ØMM

3CCT | IP64 | IK06 | MAX. 20 WATT

Veelzijdige led downlight Ø174-mm met aluminium behuizing (IP64). De led downlight met CRI>90 leds (hoge kleurweergave) beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). Lichtsterkte staat per product vermeld. De Evo downlight is beschikbaar in twee varianten:

- Reflector UGR<19 met 60° bundel
- Opal UGR<22 met 80° bundel

De gewenste lichtkleur kan worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De downlight onderscheidt zich door de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen. De standaard witte ring kan eenvoudig worden verwisseld door verschillende randen en opbouwbehuizingen, zie hiervoor de accessoires.

Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.




Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Runlite SMD 2835
Lumen behoud 85°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	Zie omschrijving
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Type	Gradenbundel	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
FL21119	Max. 20W	Reflector UGR<19	60°	100Lm/W	A Ø174 x B 87mm	Ø145mm
FL21123	Max. 20W	Opal UGR<22	80°	110Lm/W	A Ø174 x B 87mm	Ø145mm


Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
FL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive
FL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
FL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertaDrive
FL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive
FL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
FL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 20W instelbaar	LiFud
FL81055	1-10V	14 - 20W instelbaar	Boke
FL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 20W instelbaar	Boke

Kies de driver

Details



Afmetingen

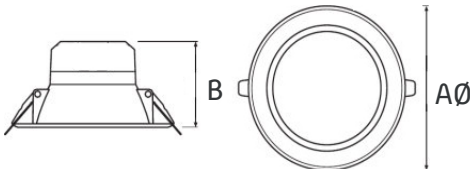


RONDE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
FL21126	Ronde rand zwart voor EVO led downlight Ø174mm




VIERKANTE RAND ZWART

Artikelnummer	Omschrijving
FL21129	Vierkante rand zwart voor EVO led downlight Ø174mm

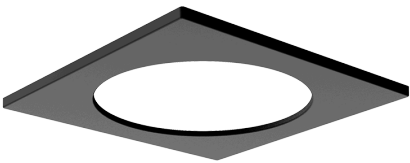

VIERKANTE RAND WIT

Artikelnummer	Omschrijving
FL21132	Vierkante rand wit voor EVO led downlight Ø174mm

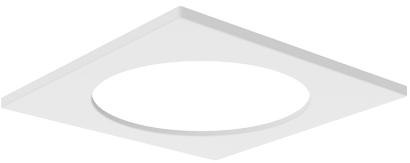

RONDE GLAZEN AFSCHERMING WIT

Artikelnummer	Omschrijving
FL21135	Ronde glazen afscherming wit voor EVO led downlight Ø174mm



OPBOUW BEHUIZING ZWART IP20

Artikelnummer	Omschrijving
FL21141	Opbouw behuizing zwart voor EVO led downlight Ø174mm Afmeting: Ø182mm x H 155mm



OPBOUW BEHUIZING WIT IP20

Artikelnummer	Omschrijving
FL21144	Opbouw behuizing wit voor EVO led downlight Ø174mm Afmeting: Ø182mm x H 155mm



NOODUNIT

Artikelnummer	Omschrijving
FL41031	Noodunit met 3 uren accu



GST COMPATIBLE CONNECTOR

Artikelnummer	Omschrijving
FL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver



GST COMPATIBLE VERLOOPKABEL

Artikelnummer	Omschrijving
FL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm



VERLOOPRING WIT KUNSTSTOF Ø210MM

Artikelnummer	Omschrijving
FL81269	Voor downlights met een buitenmaat Ø160-174mm Ideaal voor Ø174mm downlights Minimale zaagmaat Ø155mm

