


EDGE LED PANEL

UNIEK DESIGN

Dit innovatieve en stijlvolle led paneel onderscheidt zich vanwege zijn unieke design. De krachtige leds stralen het licht gelijkmatig vanuit de randen naar beneden, hierdoor is dit paneel een echte eye catcher met moderne uitstraling. Het edge led panel heeft een speciaal ontworpen frame dat past om een plafondplaat, vervolgens kan het geheel naadloos worden geplaatst in een systeemplafond. De lichtoutput is vergelijkbaar met een standaard inlegarmatuur waardoor deze 1 op 1 kan worden vervangen. De panelen worden plug & play geleverd met een flash-free AGT driver inclusief 1.5 meter snoer met stekker.

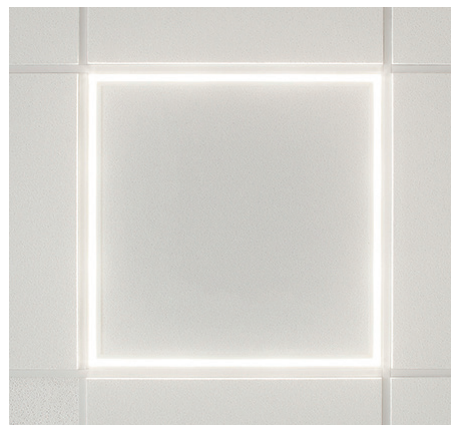

Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 3014 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >45.000 uur	Stralingshoek	90°
Garantie	3 jaar	UGR-waarde	<25
		Macadam Steps	4



Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
FL11025	37W	3000K	3145Lm	595x595x10mm
FL11026	37W	4000K	3330Lm	595x595x10mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL81051	TRIAC flash-free dimbare led driver (28 tot 37 watt vast instelbaar)
FL81053	1-10V flash-free dimbare led driver
FL81055	Dip-switch / 1-10V flash-free dimbare led driver 250-700mA (12 tot 30 watt vast instelbaar)
FL81056	DALI[2] / 1-10V & PUSH flash-free dimbare led driver (tot 30W)
FL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

