

# LED SPOT CCT

TRIAC DIM | 5 & 7W | IP65 | CRI>90




Bijzonder veelzijdige kantelbare led inbouwspot met verwisselbare kunststof afdekkingsring. De led spot CCT kan worden ingesteld in drie lichtkleuren (2700/2850/3000K) en twee wattages (5/7W). De reflector heeft een stralingshoek van 38° en de led chips met CRI>90 zorgt voor een hoge kleurweergave. De led spot heeft een flash-free led driver en is TRIAC dimbaar. Standaard wordt de spot geleverd met kunststof witte, zwarte of geborsteld chromen afdekkingsring. Als optie kan er een chromen of geborsteld gouden afdekkingsring worden besteld. Dankzij de IP65 waarde kan de led spot zowel binnen als buiten worden toegepast. Installatie is zeer eenvoudig vanwege de meegeleverde fastconnect cablebox.


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	Fastconnect Cablebox	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >50.000 uur	Stralingshoek	38°
Garantie	5 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie						
Artikelnummer	Kleur ring	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
FL51110	Wit	5W/7W	2700K/2850K/3000K	500/700Lm	Ø88 x 30mm	Ø70mm
FL51111	Zwart	5W/7W	2700K/2850K/3000K	500/700Lm	Ø88 x 30mm	Ø70mm
FL51112	Geborsteld chroom	5W/7W	2700K/2850K/3000K	500/700Lm	Ø88 x 30mm	Ø70mm

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
FL51120	Chroom afdekkingsring
FL51121	Geborsteld goud afdekkingsring

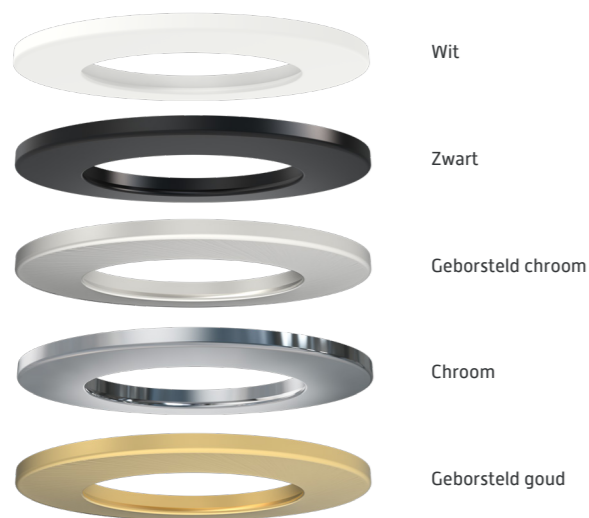

Afmetingen

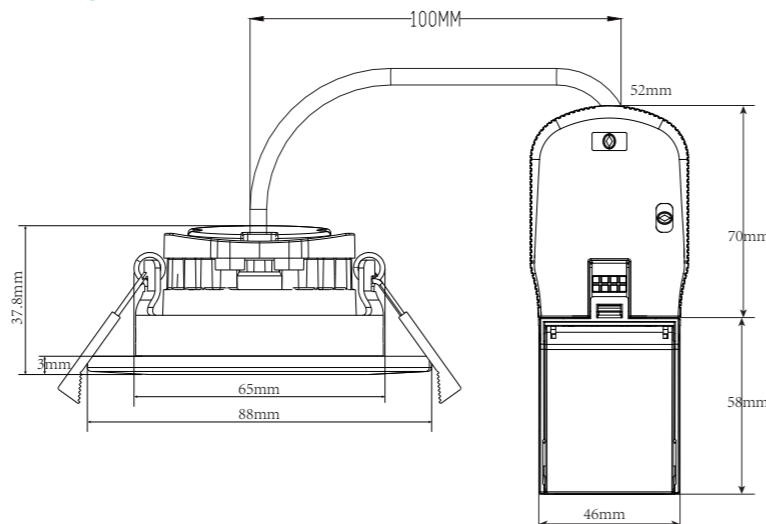

# MOGELIJKHEDEN LED SPOT CCT

VEELZIJDIG EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN

De lichtkleur is in te stellen op 2700/2850/3000K. De spot heeft een 2700K en 3000K led chip. 2850K is een mix van beide led chips op 50% lichtsterkte.


De wattage is in te stellen op 5 of 7W. Standaard is het product TRIAC dimbaar.

De led spot is gemonteerd aan de driver en heeft een IP65 classificatie. Hierdoor kan de spot worden toegepast in vochtige ruimtes.

Installatie is zeer gemakkelijk omdat het aansluitblok met steekklemmen los te klikken is van de driver. Hierdoor kan eerst het aansluitblok worden bedraad en later worden vastgeklemd aan de driver.

De kabels zijn eenvoudig te monteren met de steekklemmen.

De FastConnect cablebox heeft dubbele aansluitklemmen. Hierdoor is koppelen van meerdere spots mogelijk.

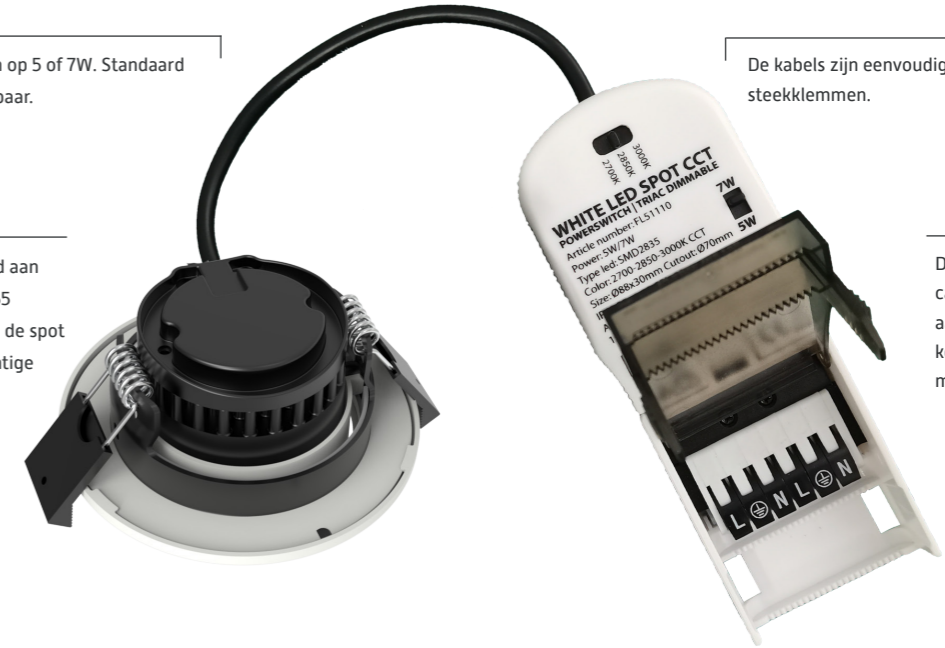

## Verwisselbare afdekkingsring

Standaard wordt de spot geleverd met kunststof witte, zwarte of geborsteld chromen afdekkingsring. Als optie kan er een chromen of geborsteld gouden afdekkingsring worden besteld. Deze is eenvoudig te verwisselen.



**5 JAAR GARANTIE**

**STANDAARD TRIAC DIMBAAR**

**SWITCH CCT + WATTAGE**

**CRI >90**