

3CCT POWERSWITCH TRIAC-DIM LED TRACKLIGHT 3-PHASE

3CCT | 10/20/30W | DRIVER IN 3-FASE ADAPTER | CRI>90

De multi toepasbare 3CCT Powerswitch TRIAC-DIM led tracklight 3-phase is heeft een witte of zwarte gepoedercoate behuizing. De flash-free led driver is geïntegreerd in de adapter en middels switches op de adapter kan de gewenste lichtkleur (3000, 3500, 4000K) en wattage (10/20/30W) worden ingesteld. De led chip heeft een hoge kleurweergave (CRI>90), dit maakt deze tracklight bijzonder geschikt voor toepassingen in de retailbranche. Het armatuur is standaard TRIAC-dimbaar en heeft een 36° reflector. Optioneel is een 24° of 60° reflector te bestellen (los geleverd). De universele led spot is 355° draaibaar, 90° kantelbaar en kan worden aangesloten in een 3-fase spanningsrail.

Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge).




Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,80
Voltage	230V AC	LED Chip	Bridelux COB
Lumen behoud 55°	L70 >60.000 uur	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar	Stralingshoek	36° [24° en 60° optioneel]

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Behuizing
FL72092	10/20/30W	3000/3500/4000K	950/1900/2850Lm	Wit
FL72093	10/20/30W	3000/3500/4000K	950/1900/2850Lm	Zwart

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL72100	15° reflector	
FL72101	24° reflector	
FL72102	60° reflector	



Afmetingen

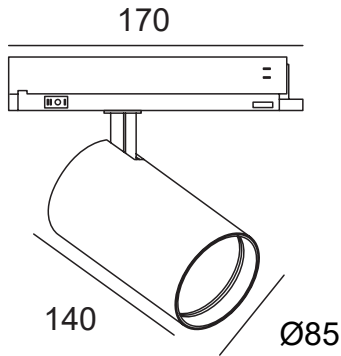

-  **STANDAARD TRIAC DIMBAAR**
-  **SWITCH 3CCT + WATTAGE**
-  **CRI >90**
-  **5 JAAR GARANTIE**

De 3CCT Powerswitch TRIAC-DIM led tracklight 3-phase past in de volgende railsystemen

